
リアクトル仕様書

LU80M3-5M8.5A

承認	作成
 Pony 13.10.21 長井(康)	 Pony 13.10.21 長井(真)

 ポニーデジタル 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

ポニーデジタル 株式会社	図番 P007-140A	定格 LU80M3-5M8.5A
--------------	--------------	------------------

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	$5mH \pm 10\%$	10kHz 時
定格電流	8.5A	
ピーク電流	9A	
絶縁耐圧	1500VAC(1分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V メガ-
規格	—	
絶縁種別	E種	

2 外形

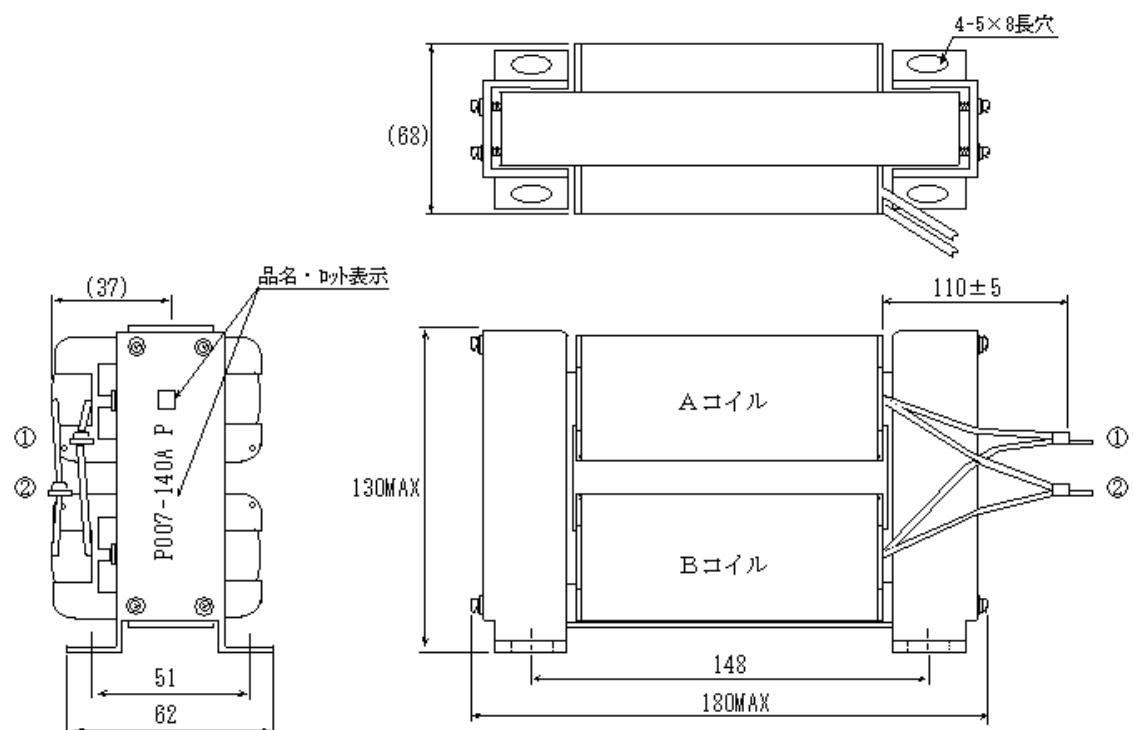

3 直流重畠特性(10kHz)代表値

