

---

---

リアクトル仕様書  
LC80AM-1M20AH CS80AM

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P008-168

定格 LC80AM-1M20AH CS80AM

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	1mH±10%	16kHz 時
定格電流	20Arms	
ピーク電流	34A	
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊦-
規格	-	
絶縁種別	B 種	

2 外形

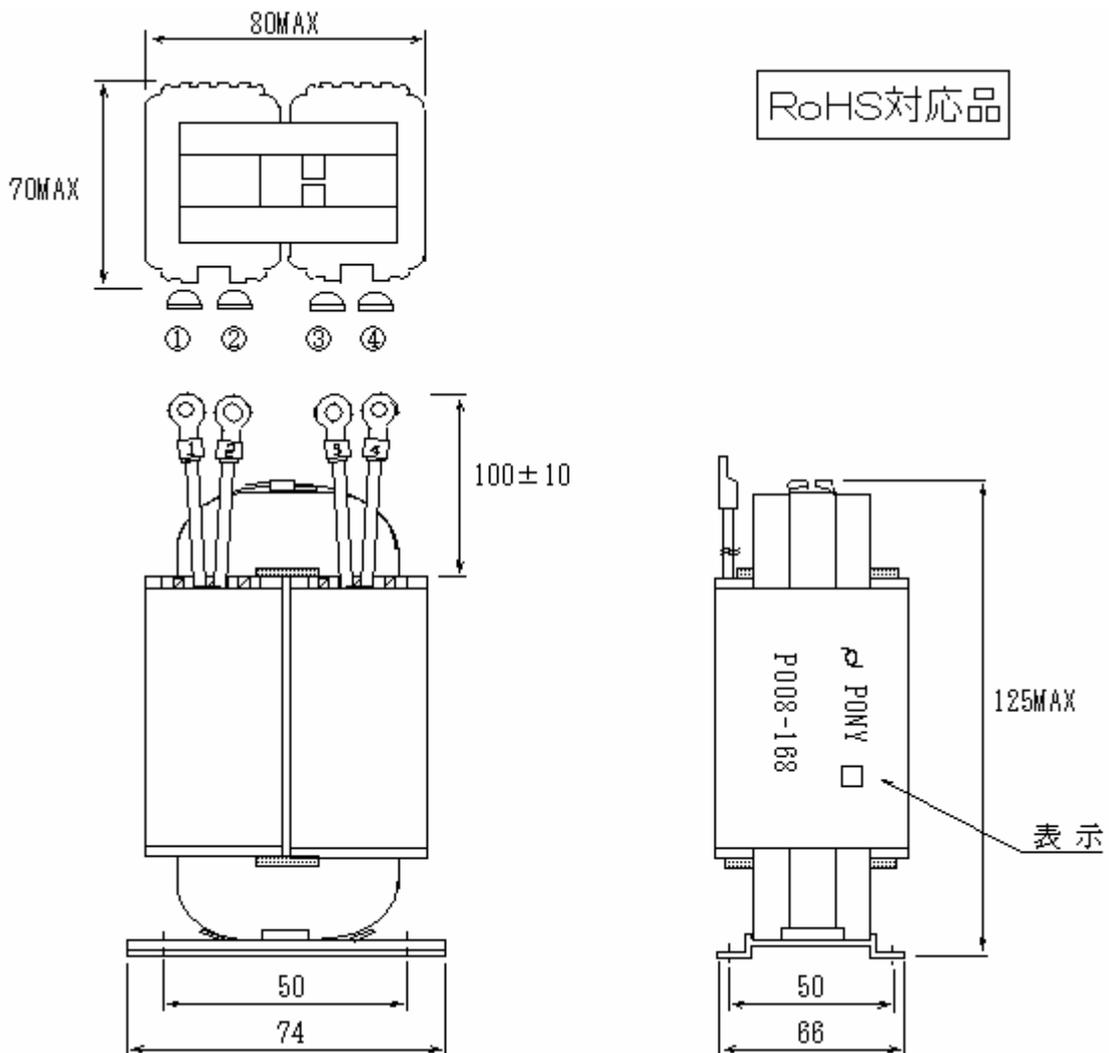

ポニー電機 株式会社	図番 P008-168	定格 LC80AM-1M20AH CS80AM
------------	-------------	-------------------------

### 3 直流重畳特性(16kHz) 代表値

