

---

---

カレントトランス仕様書  
P009-202 (CT E10-101)

---

---

| 承認   | 作成  |
|--|---|
| A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "10.02.03" in the middle, and "長井(真)" at the bottom. | A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "10.02.03" in the middle, and "高橋" at the bottom. |

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ポニー電機 株式会社 | 図番 P009-202 | 定格 CT E10-101 |
|------------|-------------|---------------|

1 一般仕様

| 項目         | 仕様                  | 備考          |
|------------|---------------------|-------------|
| インダクタンス    | 12mH±35% (7.8~16.2) | 1kHz 20mV 時 |
| 直流抵抗 1~2 間 | 2.5 Ω max           | 20°C        |
| 3~4 間      | 3.0 mΩ max          | 20°C        |
| 耐電圧 P~S 間  | 2000VAC (1 秒間) MIN. | カットオフ 1mA   |
| P~C 間      | 2000VAC (1 秒間) MIN. | カットオフ 1mA   |
| S~C 間      | 500VAC (1 秒間) MIN.  | カットオフ 1mA   |
| 絶縁抵抗       | 100MΩ MIN.          | DC500V 効 -  |
| 絶縁種別       | E 種                 |             |
| 巻数比        | 1:100               |             |

2 外形

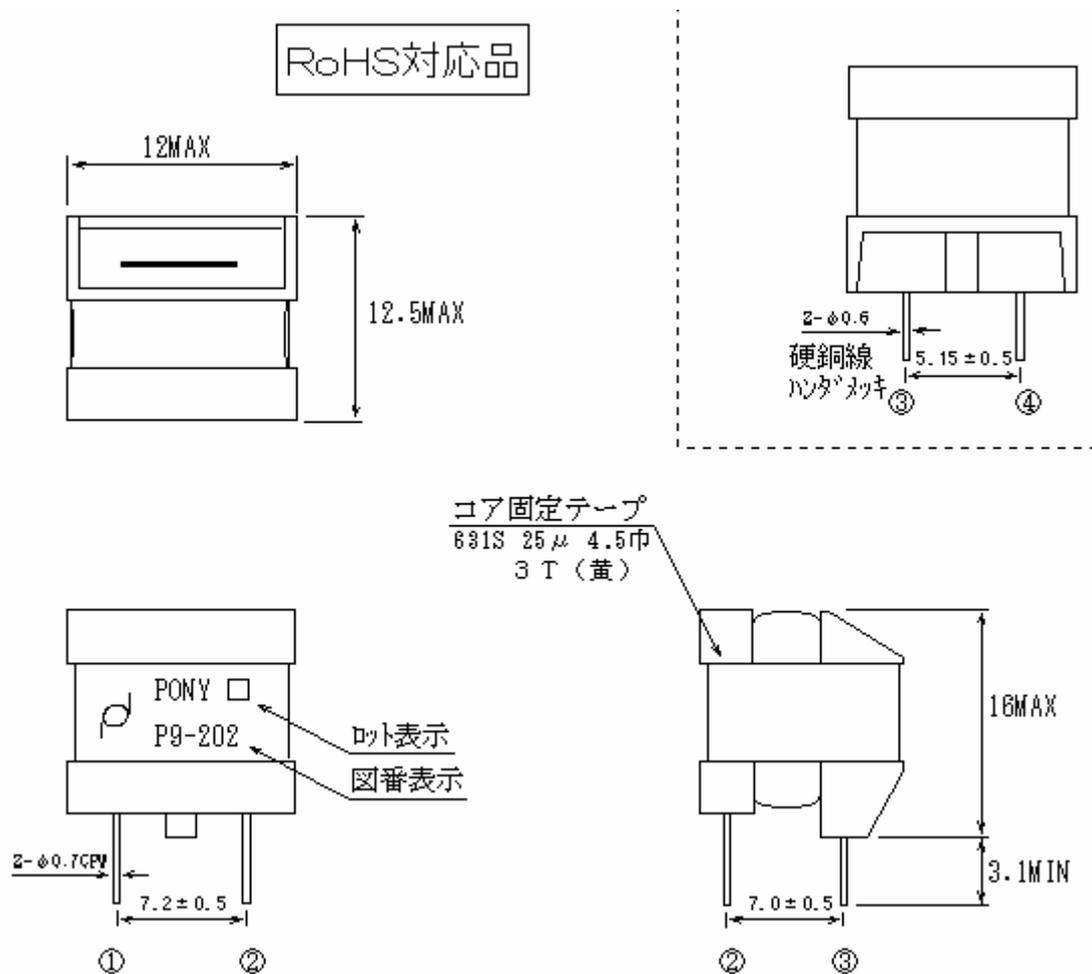

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ポニー電機 株式会社 | 図番 P009-202 | 定格 CT E10-101 |
|------------|-------------|---------------|