
電流センサ仕様書

CT U13-201

承認	作成
A red circular stamp containing the text 'Pony' at the top, '13.12.10' in the middle, and '長井(真)' at the bottom.	A red circular stamp containing the text 'Pony' at the top, '13.12.10' in the middle, and '高橋' at the bottom.

 **ポニー電機 株式会社**

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp


ポニー電機 株式会社	☎番 P009-204	定格 CT U13-201
------------	-------------	---------------

1 一般仕様

※「本製品は、CT034 (TDK) と同等品です」

項目	仕様	備考
インダクタンス	22mH±35% (14.3 ~ 29.7)	1kHz 20mV 時
直流抵抗	1~2 間 7.0 Ω max	20°C
	3~4 間 3.0 mΩ max	20°C
耐電圧	P~S 間 4500VAC(1 秒間)MIN.	カットオフ 5mA
	P~C 間 4500VAC(1 秒間)MIN.	カットオフ 5mA
	S~C 間 1800VAC(1 秒間)MIN.	カットオフ 1mA
絶縁抵抗	100MΩ MIN.	DC500V ヲガ-
絶縁種別	E 種	
巻数比	1:200	
コア形状	PC40 UU13/15/5-Z(TDK)	又は、相当品
ボビン材質	FR-530 (E69578)	又は、DURANEX 3390 (E45034)
線材 (1, 2UEW)	φ0.16, φ1.0	又は、1, 2SPEW

2 外形

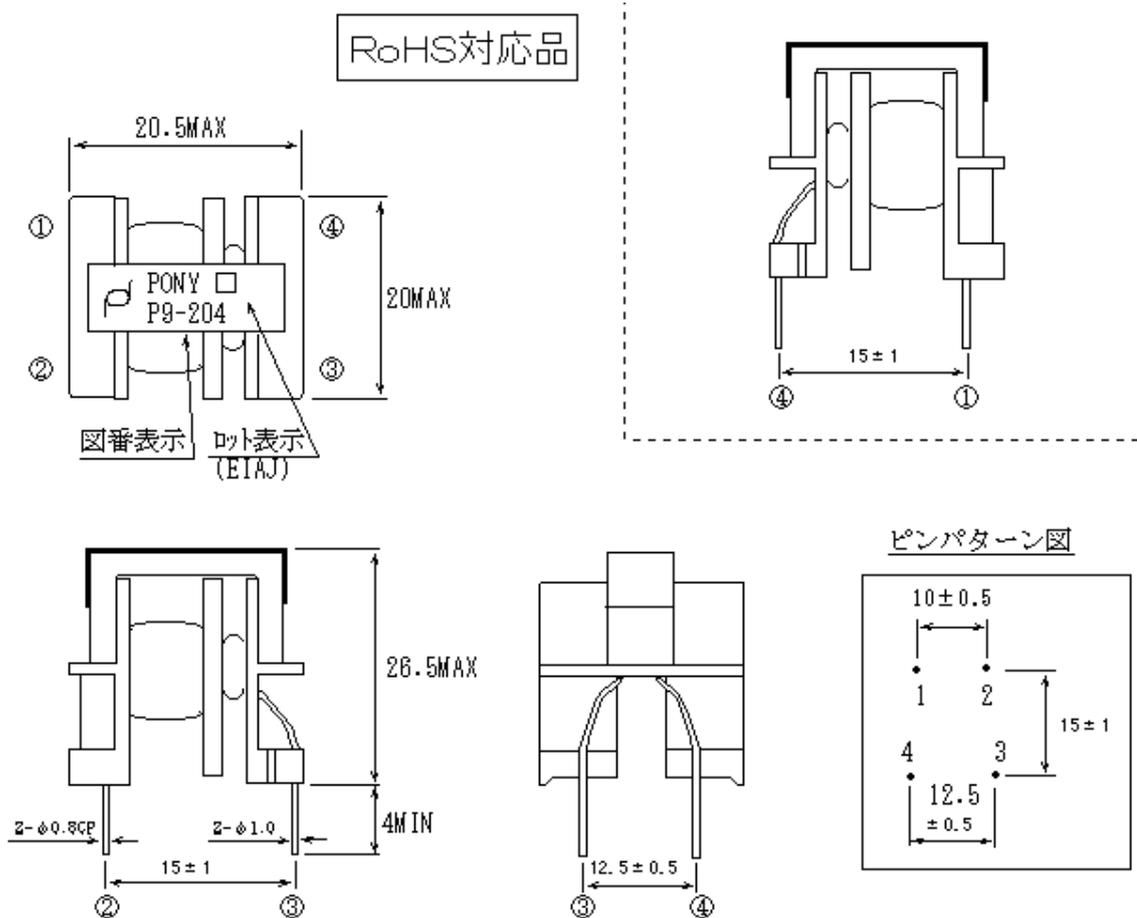

ポニー電機 株式会社	図番 P009-204	定格 CT U13-201
------------	-------------	---------------