





ポニー電機株式会社

フライバックトランス

(フェライトトランス P011-K36014 (TR14F0-C2NL))


電気スペック

項目	仕様	備考
励磁インダクタンス	135 μ H \pm 20%	最大電流 1Apeak
定格電流実効値(1次側)	0.17Arms	
ピーク電流	1Apeak	
絶縁耐圧	AC500V(1分間)	1次巻線~2次巻線 1. 2次一括~コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V μ g ⁻
規格	IEC60950 相当	
絶縁種別	B種	

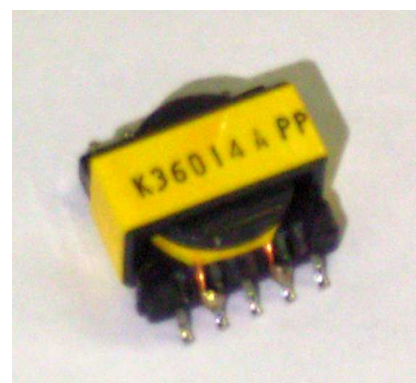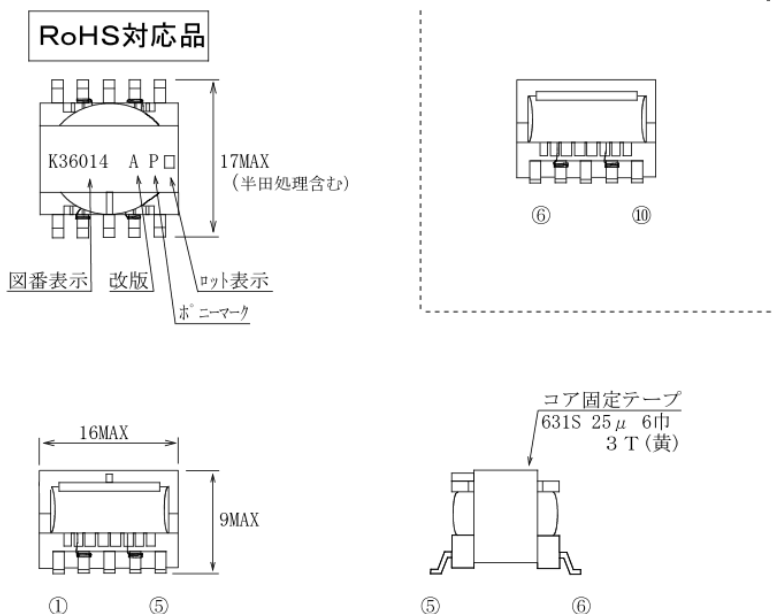

外形図


外観(参考写真)

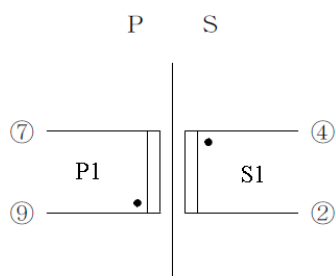

● 印は巻始め
(P1:S1=1:0.2)

巻線回路図

ポニー電機 株式会社

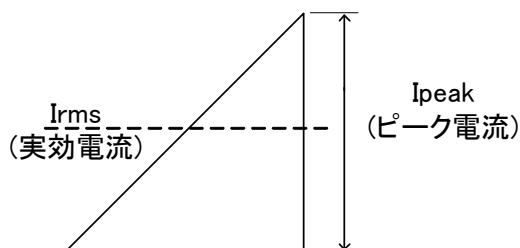

1次巻線電流

Email : office@pony-e.jp

TEL 0274-42-0911

FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>