
リアクトル仕様書
LSBHSE-251U18A

承認	作成
A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "13.03.07" in the middle, and "長井(真)" at the bottom.	A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "13.03.07" in the middle, and "高橋" at the bottom.

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P012-351

定格 LSBHSE-251U18A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	250 μ H \pm 10%	10kHz 時
定格電流	18A	
ピーク電流	30A	
絶縁耐圧	1800VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V ㊦-
規格	-	
絶縁種別	B 種	

2 外形

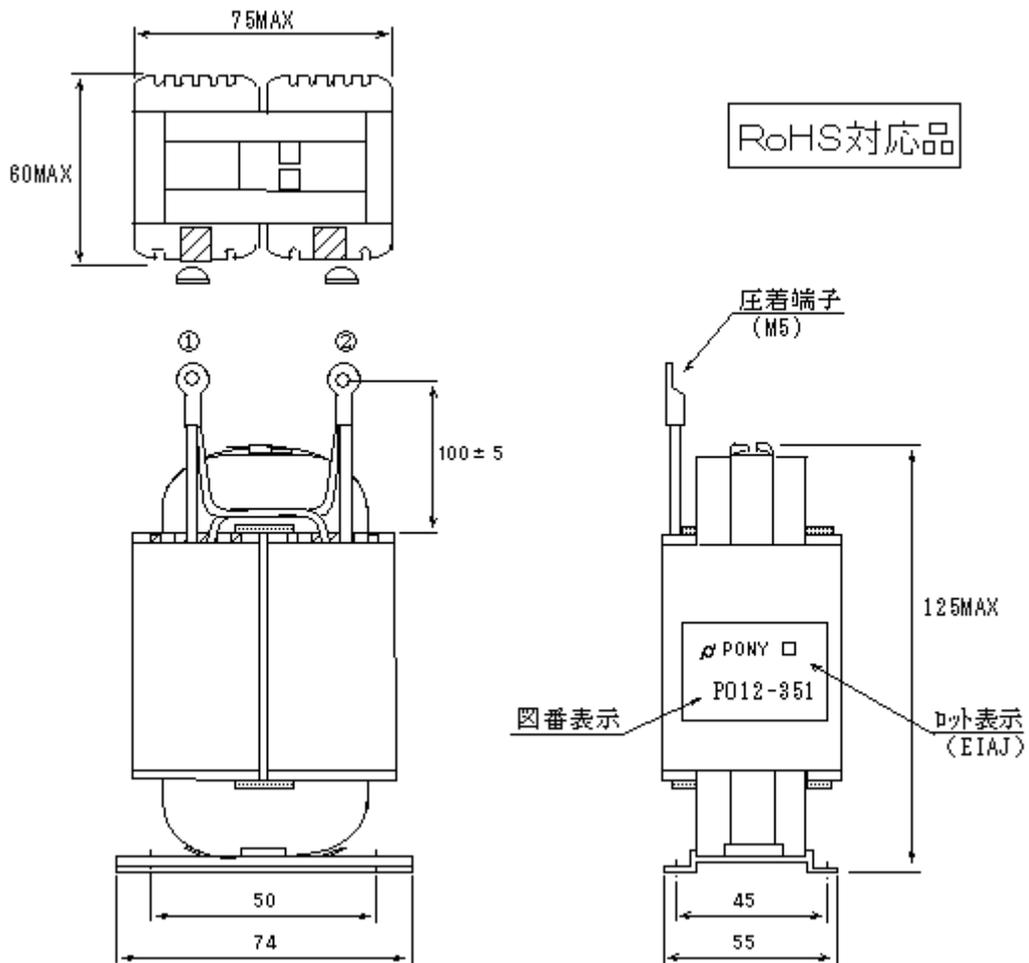

ポニー電機 株式会社	図番 P012-351	定格 LSBHSE-251U18A
------------	-------------	-------------------

3 直流重畳特性 (10kHz)

