

リアクトル仕様書
LS8HSE-252U7A

承認	作成
A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "13.06.13" in the middle, and "長井(真)" at the bottom.	A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "13.06.13" in the middle, and "高橋" at the bottom.

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P013-321

定格 LS8HSE-252U7A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	2.5mH±10%	12kHz 時
定格電流	7A	
ピーク電流	10A	
絶縁耐圧	2000VAC(1分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊦-
規格	—	
絶縁種別	E種	

2 外形図

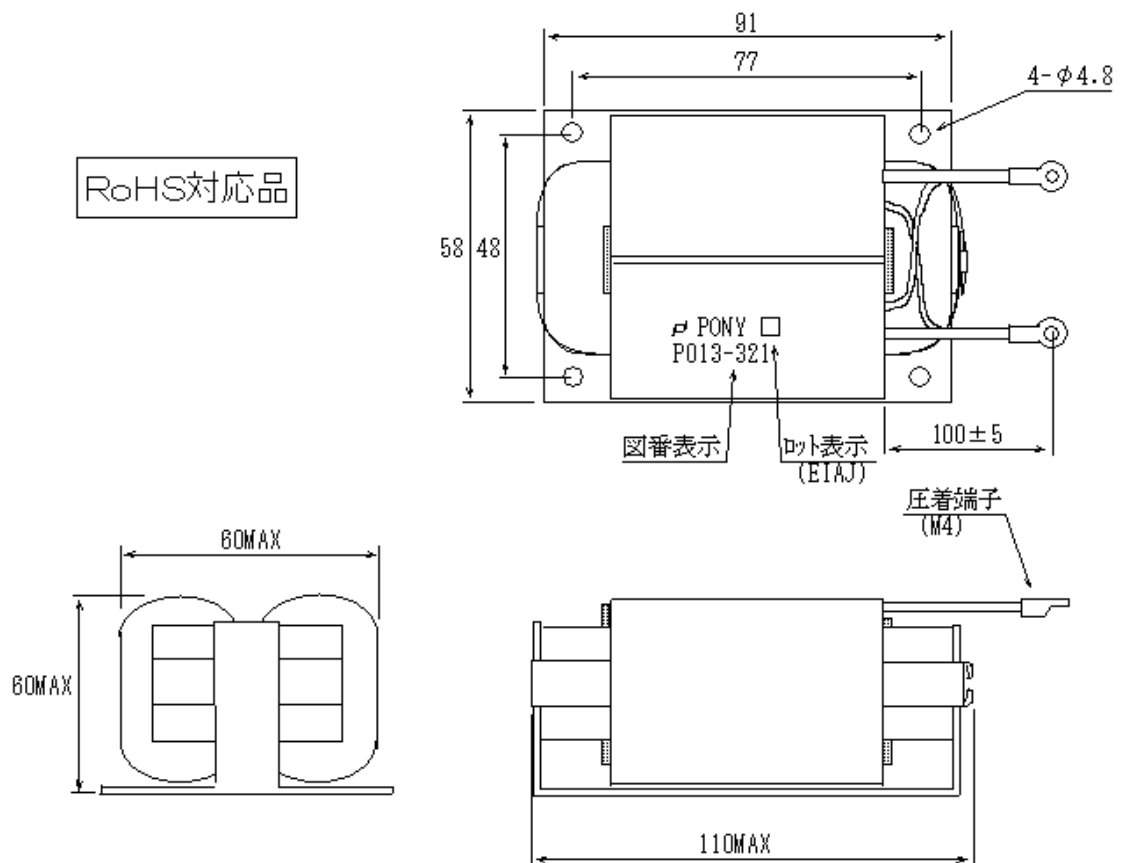

ポニー電機 株式会社	図番 P013-321	定格 LS8HSE-252U7A
------------	-------------	------------------

3 直流重畳特性 (12kHz)

