



---


---

リアクトル仕様書  
LSSHSE-331U250A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-300

定格 LSSHSE-331U250A

1 一般仕様


項目	仕様	備考
インダクタンス	330 $\mu$ H $\pm$ 10%	10kHz 時
定格電流	250A	
ピーク電流	350A	
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V ㊦-
規格	-	
絶縁種別	H 種	

2 外形

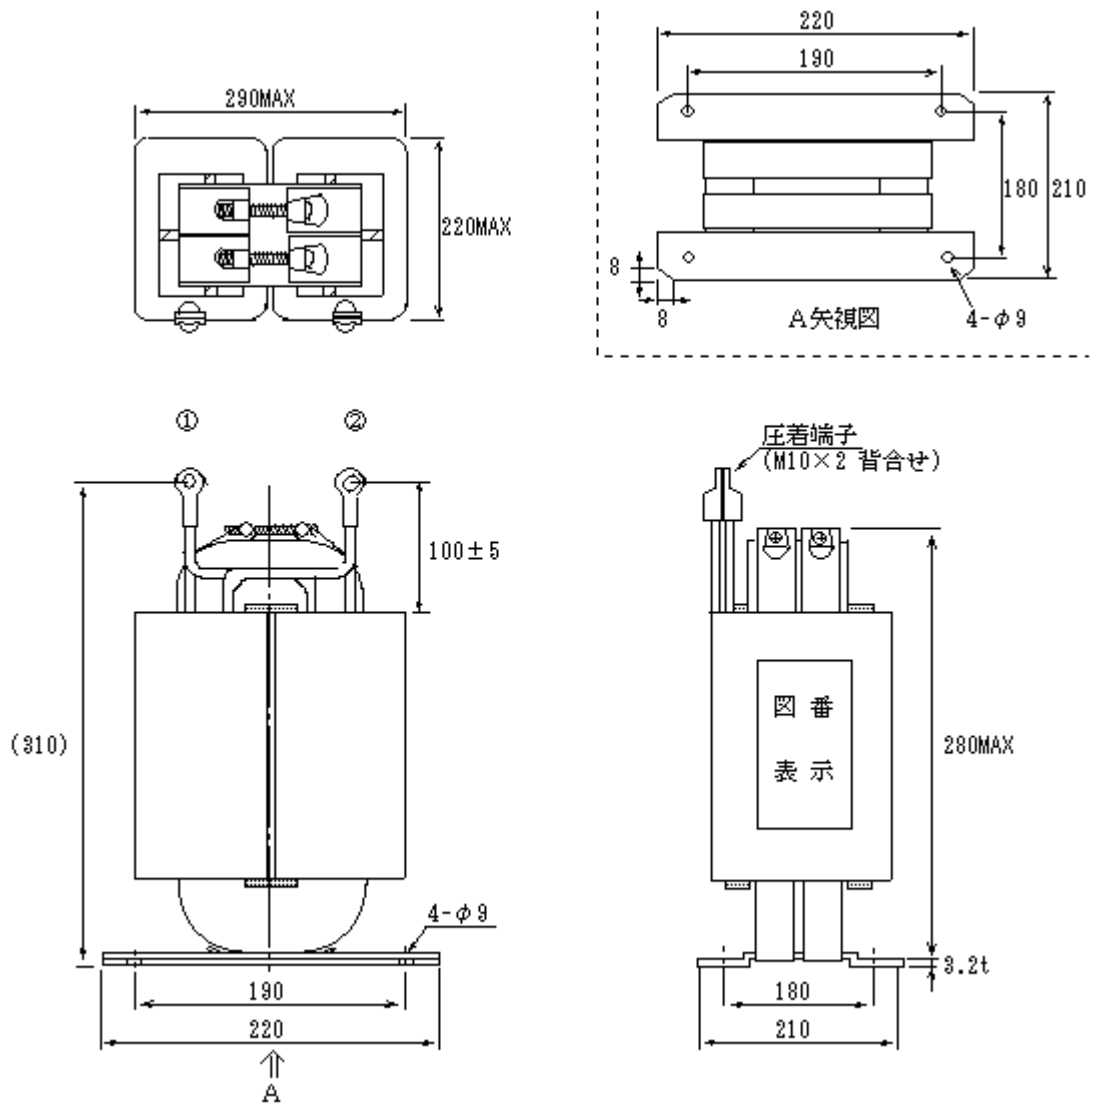

ポニー電機 株式会社	図番 P014-300	定格 LSSHSE-331U250A
------------	-------------	--------------------

### 3 直流重畳特性 (10kHz)

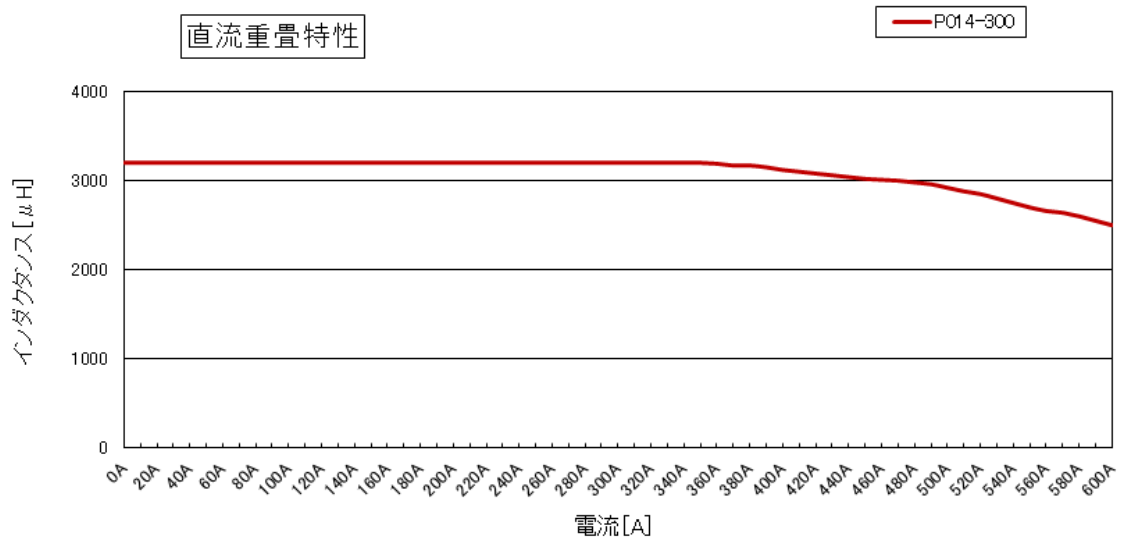

ポニー電機 株式会社	図番 P014-300	定格 LSSHSE-331U250A
------------	-------------	--------------------