
リアクトル仕様書
L4825AM-111U30A

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-606

定格 L4825AM-111U30A


1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	110 μ H \pm 10%	20kHz 時
定格電流	30A	
ピーク電流	36A	
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V 時
規格	—	
絶縁種別	E種	

2 外形

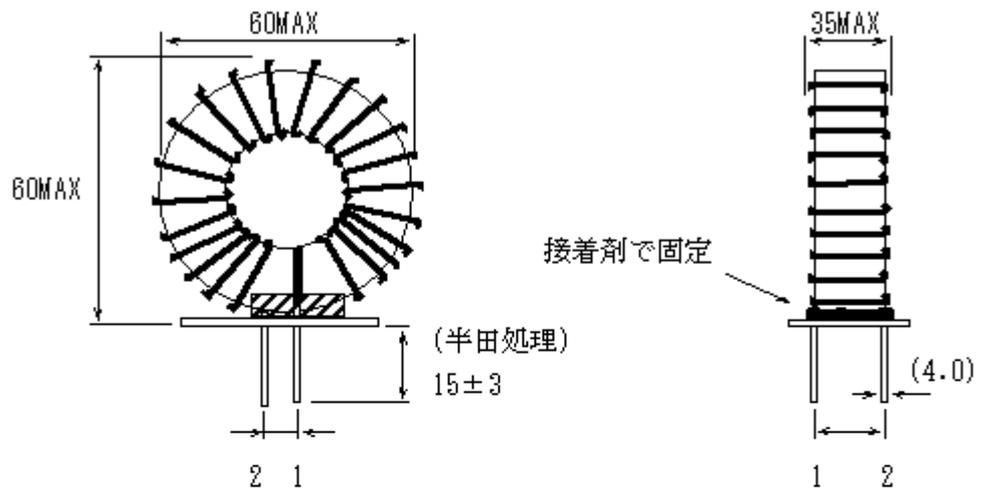

台座寸法(ガラス球 ϕ 2.0t)



RoHS対応品

ポニー電機 株式会社	図番 P014-606	定格 L4825AM-111U30A
------------	-------------	--------------------

3 直流重畳特性 (20kHz)

