



---


---

リアクトル仕様書  
LE315D5-701U16A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-623

定格 LE315D5-701U16A

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	700 $\mu$ H $\pm$ 10% (1~4 間, 2~3 間)	10kHz 時
定格電流	16A	
ピーク電流	37.5A	400 $\mu$ H 以上
絶縁耐圧	1500VAC (1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V ㊦ -
規格	-	
絶縁種別	F 種	

## 2 外形

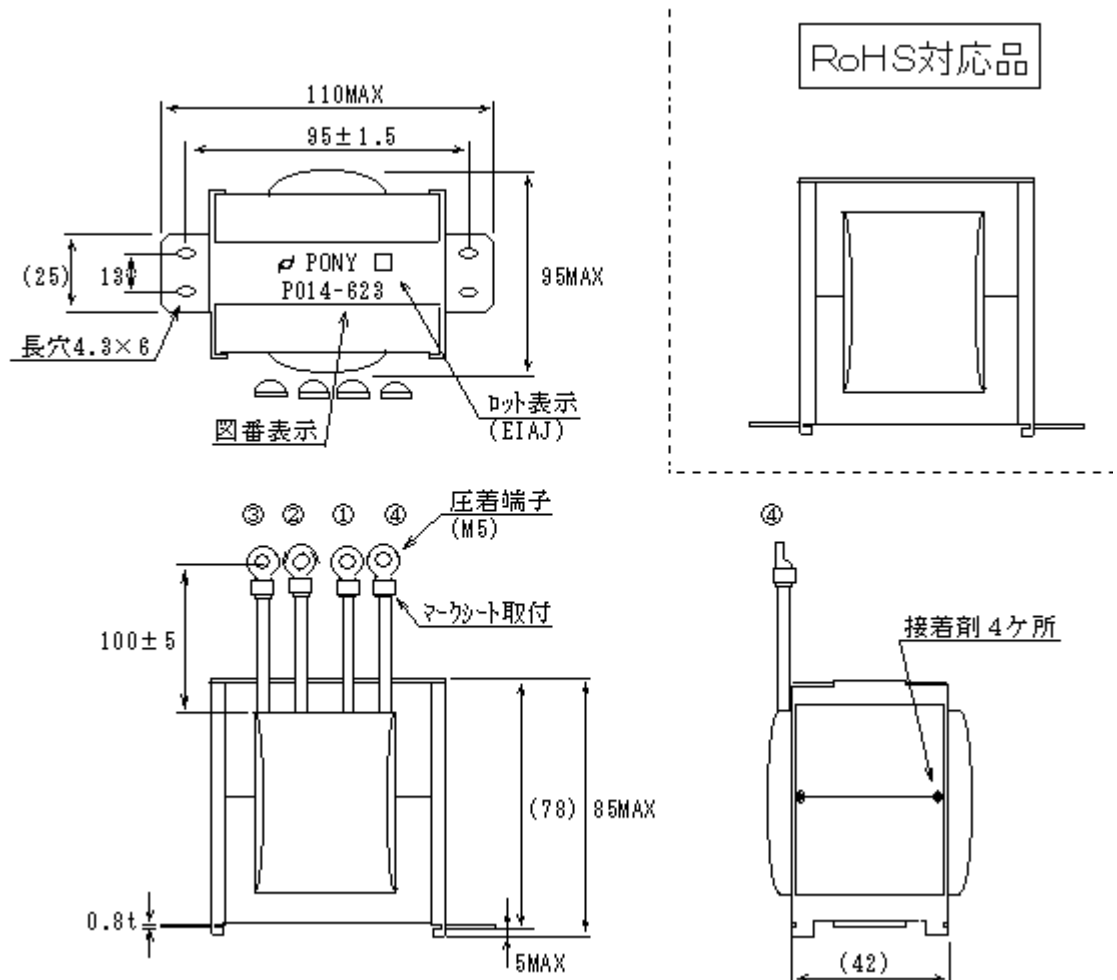

### 3 直流重畳特性 (10kHz)

