





三相コモンモードリアクトル (大電流用・端子台付き)

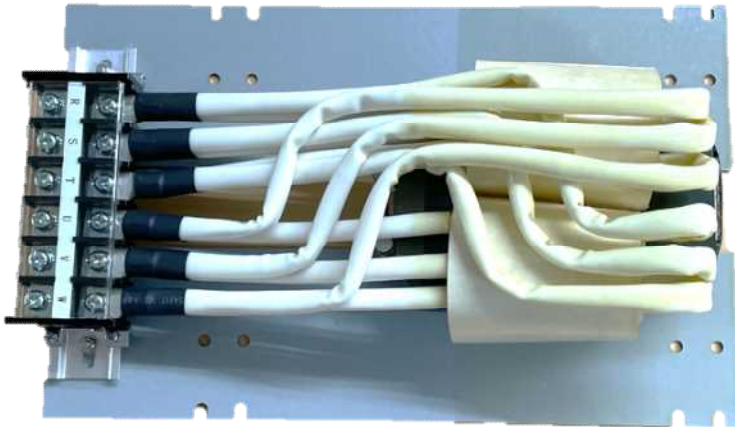

P022-630
W180 × D130 × H140
インダクタンス 1mH
電流値(RMS) 40A

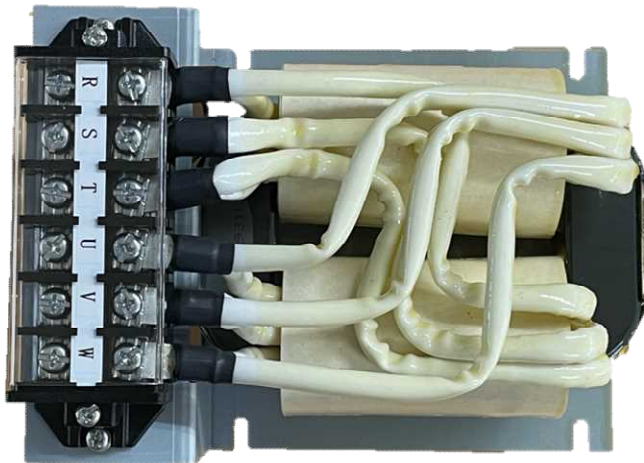


P022-631
W360 × D220 × H170
インダクタンス 500 μ H
電流値(RMS) 100A

端子台接続のため取付作業が行いやすい製品となっております。

インダクタンス・電流値・端子外はカスタムにて対応可能です。

<カスタムリアクトル>

- **トランス・リアクトル**のカスタム対応いたします。
- パワーエレクトロニクスに関する電力変換器開発のご協力をしますので、パワーコンディショナ、インバータ、PFC、DC-DCコンバータ、双方向電源などご相談ください。



〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp