

カレントトランス仕様書
P009-203 (CT E10-201)

承認	作成
A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "10.02.03" in the middle, and "長井(真)" at the bottom.	A red circular stamp containing the text "Pony" at the top, "10.02.03" in the middle, and "高橋" at the bottom.

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社	図番 P009-203	定格 CT E10-201
------------	-------------	---------------

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	48mH±35% (31.2~64.8)	1kHz 20mV 時
直流抵抗 1~2 間	8.5 Ω max	20°C
3~4 間	3.0 mΩ max	20°C
耐電圧 P~S 間	2000VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
P~C 間	2000VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
S~C 間	500VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
絶縁抵抗	100MΩ MIN.	DC500V 効 -
絶縁種別	E 種	
巻数比	1:200	

2 外形

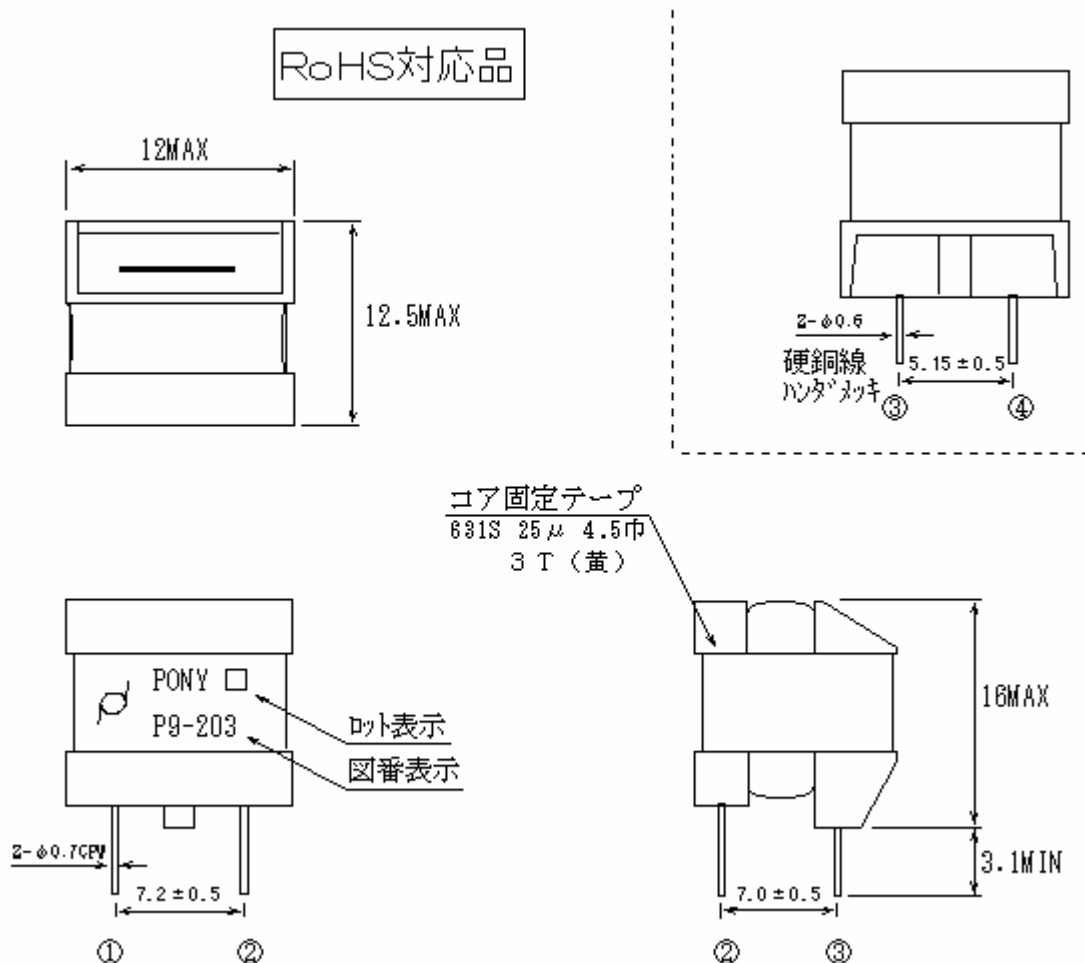

ポニー電機 株式会社	図番 P009-203	定格 CT E10-201
------------	-------------	---------------